

# DECOB/BA


Ricevitore ad autoapprendimento codici  
dipswitch 30.875MHz , 4 canali



I ricevitori a 4 canali radio della serie DECOB/BA sono il frutto di un'altissima tecnologia a microprocessore e dell'esperienza maturata da PROGET nel campo della Radiofrequenza. Sono ricevitori ad autoapprendimento dei codici Dipswitch. Sono disponibili nelle versioni con mini-antenna installata sul box (DECOBA) oppure senza antenna (DECO/B). Sono contenuti in un elegante box da esterno. I ricevitori funzionano con i telecomandi della serie QTE.



# DECOB/BA

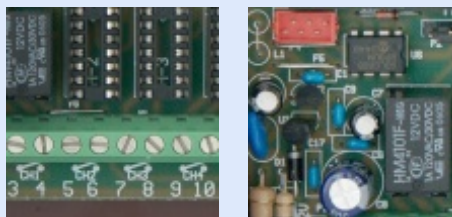

## Caratteristiche principali

- Autoapprendimento codici dipswitch
- Frequenza 30.875
- 1 canale espandibile a 4 con l'aggiunta degli appositi relè
- Elegante contenitore da esterno con mini-antenna installata (DECO/BA)

## Versioni

DECO-B	Ricevitore ad autoapprendimento, 1 canale espandibile a 4 in Box da esterno
DECO-BA	Ricevitore ad autoapprendimento, 1 canale espandibile a 4 in Box da esterno con mini-antenna

## Telecomandi compatibili

QTE - 1A
QTE - 2A
QTE - 4A

## Caratteristiche tecniche

Frequenza	Alimentazione	Corrente assorbita	Sensibilità	Impedenza antenna	Conformità
30.875Mhz	12/24 Vac/Vdc +/- 15%	36mA a riposo 80mA max	<0,7µV 10dB S/N	50 Ohm	EN89336 / CEE EN300-220

