


Serie DK

Ricevitori radio Rolling Code 433.92MHz



Ricevitori B&B Rolling Code con alimentazione a 230Vac o 12/24 Vac/Vdc. Dispongono di relè di potenza con portata fino a 1500W, configurabili con funzionamento temporizzato o bistabile. Possibilità di collegamento di un pulsante di comando esterno. Sono contenuti in un elegante box ABS con grado di protezione IP56. Sono disponibili moduli riceventi in differenti frequenze.

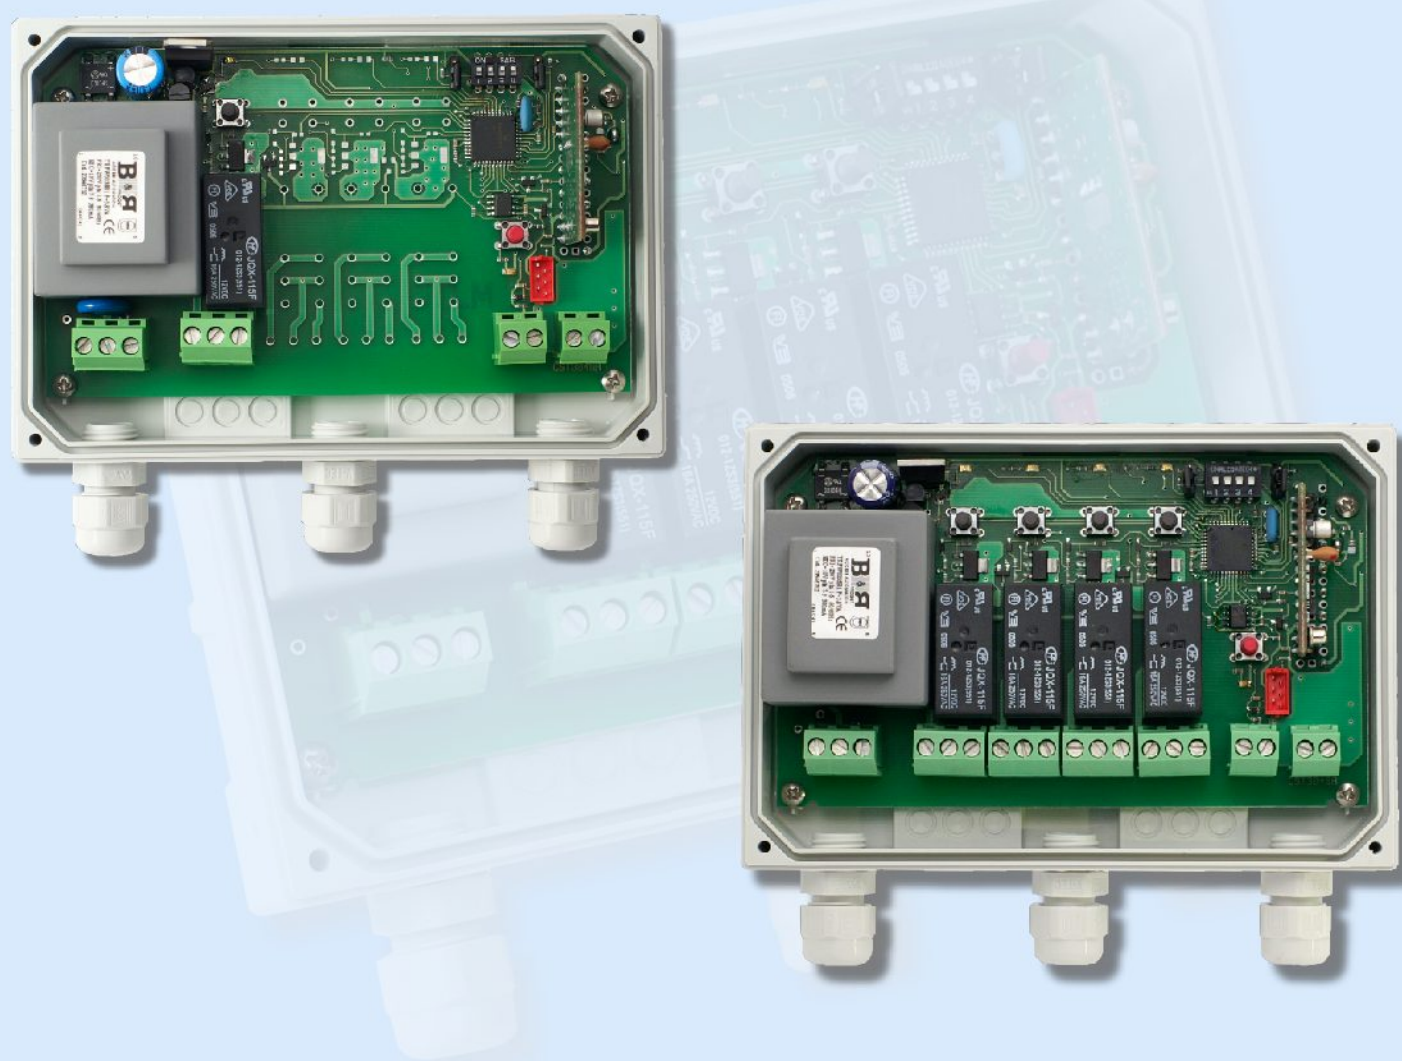

Serie DK



Caratteristiche principali

- Alimentazione a 230Vac (DK230)
- Alimentazione a 12/24 Vac/Vdc (DK024)
- Massimo 80 codici B&B Rolling Code
- Teleprogrammazione mediante telecomando "Master"
- Versioni a 1 o a 4 canali
- Relè di uscita 230Vac 5A, con contatto NO e NC
- Modulo ricevente estraibile, disponibile per varie frequenze

Versioni

DK230-R1-433	Ricevitore 433.92MHz Rolling Code, alimentazione 230Vac, 1 canale
DK230-R4-433	Ricevitore 433.92MHz Rolling Code, alimentazione 230Vac, 4 canali
DK024-R1-433	Ricevitore 433.92MHz Rolling Code, alimentazione 12/24 Vac/Vdc, 1 canale
DK024-R4-433	Ricevitore 433.92MHz Rolling Code, alimentazione 12/24 Vac/Vdc, 4 canali

Telecomandi compatibili

BUGGY - F, FX	EMY - 2F, 4F	ETY - 2F, 4F
BUGGY - C, CX	EMY - 2C	ETY - 2B, 4B
BUGGY - L, LX	EMY - 2P, 2PT, 2PIR	
BUGGY - IR, IRX	EMY - 2IR	
BUGGY - P, PX	EMY - 2XTR, 2XIRT	
BUGGY - PASS, PASSX		

Caratteristiche tecniche

Frequenza	Sensibilità	Alimentazione	Capacità memoria	Impedenza antenna	Conformità
433.92MHz	0,7 μ V	DK024: 12/24 Vac/Vdc DK230: 230Vac	80 codici	50 Ohm	EN89336/CEE / EN300-220

