


S30

Centrale di comando per serrande, tende e tapparelle con chiusura automatica

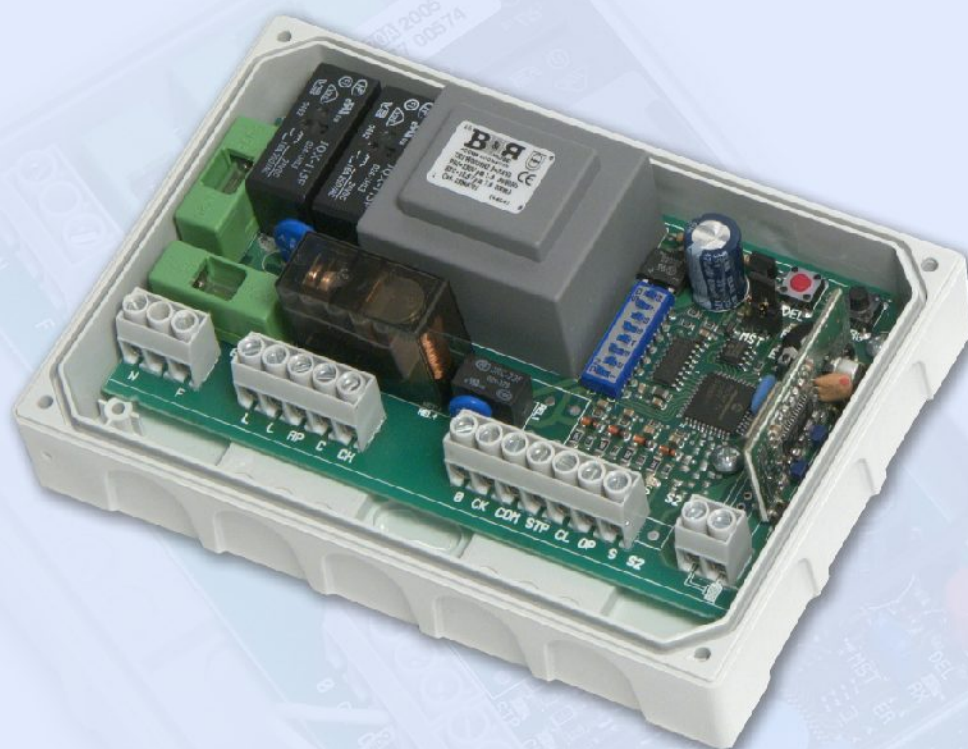


La nuova centralina S30 con ricevitore radio integrato è idonea a comandare motori di serrande, tende e tapparelle dove sia richiesta anche una chiusura automatica dell'automazione. E' contenuta in un elegante custodia termoplastica con grado di protezione IP55 predisposta ad essere fissata nei contenitori ad incasso dei comandi elettrici civili.

La S30 è costruita in conformità alle recenti norme europee con la qualità costruttiva tipica dei prodotti (marchio PROGET) che ne garantisce la durata nel tempo.

La centrale, su richiesta, può essere fornita per operare con voltaggio a 115Vac.



S30

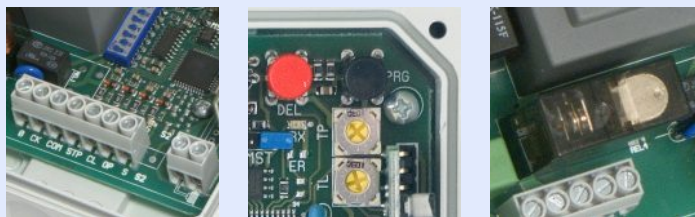

Caratteristiche Principali

- **Funzionamento a microprocessore**
- **Radio e decodifica integrata**
- **Funzione Master per la registrazione dei telecomandi a distanza senza intervenire sul ricevitore**
- **Ingresso pulsante di sicurezza (ALT)**
- **Ingresso Sicurezza Fotocellula**
- **Chiusura automatica**
- **Segnalazione dello stato di tutti gli ingressi tramite Led**
- **Autodiagnosi del funzionamento della fotocellula (versione "C")**
- **Uscita per lampeggiatore 230Vac**

Versioni

S30 AP	Centrale con ricevitore radio Professionale Rolling Code 433MHz
S30 AS	Centrale con ricevitore radio Rolling Code 433MHz
S30 BP	Centrale programmabile con ricevitore radio Professionale Rolling Code 433MHz
S30 BS	Centrale programmabile con ricevitore radio Rolling Code 433MHz
S30 CP	Centrale programmabile con ricevitore radio Professionale Rolling Code 433MHz e check sicurezze
S30 CS	Centrale programmabile con ricevitore radio Rolling Code 433MHz e check sicurezze

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230Vac 10% 50Hz/60Hz
Potenza massima di uscita	550W/0,75Hp
Fusibili di protezione 230VA	6A/T
Tensione di uscita per i comandi	24Vdc
Lampeggiatore/luce cortesia	230Vac 300W max
Lampada spia cancello aperto	24V 3W
Tempo lavoro	da 3 a 90s (S30B-C) Fisso 60s (S30A)
Tempo preavviso	2.5s disinseribile (S30C)
Tempo inversione	da 0.5s oppure 2.5s (S30B-C)
Grado di protezione	Ip56
Dimensioni d'ingombro (mm)	96 x 141 x 50

