

# E202

Centrale per portoni e cancelli a due ante battenti con o senza fine corsa



.Centraline destinate a mercati extraeuropei, sono il risultato di una ampia esperienza di PROGET nel campo delle automazioni.


La tipica qualità costruttiva ne garantisce la durata nel tempo.

La serie E202 è idonea per motorizzazioni 230Vac (su richiesta 115Vac) di cancelli a due ante battenti con e senza fine corsa.

Le centrali sono complete del ricevitore radio Rolling Code.



# E202

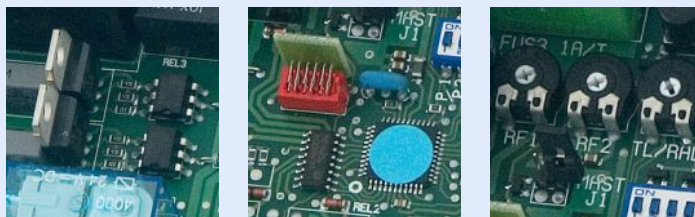

## Caratteristiche Principali

- 4 modalità di funzionamento comando P/P
- Sfasamento ante regolabile in chiusura
- Colpo d'inversione all'inizio apertura
- Rallentamento a fine manovra
- Regolazione forza per ciascun motore
- Segnalazione stato ingressi tramite Led
- Spunto a inizio manovra
- Morsettiere estraibili

## Versioni

E202 S	Centrale in Box per 2 motori completa di ricevitore radio Rolling Code
E202 P	Centrale in Box per 2 motori completa di ricevitore radio Professionale Rolling Code
E202 ES	Centrale di comando in Box per 2 motori, comando elettroserratura e ricevitore radio Rolling Code

## Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230Vac 50-60Hz
Potenza massima di uscita	350W / 0.5Hp
Regolazione di Forza	30% - 100%
Fusibili di protezione 230Vac	6A/T
Fusibili di protezione 24Vdc	1A/T
Uscita alimentazione di servizio	24Vdc 10W max
Lampeggiatore	230Vac 200W
Lampada spia cancello aperto	24Vdc 3W
Luce cortesia	230Vac 200W max
Tempo lavoro	3s - 40s
Tempo sfasamento ante in apertura	0s - 2s
Tempo sfasamento ante in chiusura	0s - 15s
Tempo rallentamento	0s - 8s
Tempo di inversione	1.5s

